



  
PHTHALATE FREE

**Gamrat CUBUS**

Gamrat **CUBUS** – elastyczna wykładzina wielowarstwowa z przezroczystą warstwą użytkową. Produkowana w arkuszach. Ma właściwości rozpraszania ładunków elektrostatycznych. Może być stosowana w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budownictwie mieszkaniowym o wysokiej intensywności użytkowania, w obiektach użyteczności publicznej o bardzo dużym natężeniu ruchu (szkoły, przedszkola, obiekty służby zdrowia), w obiektach przemysłu lekkiego o wysokiej intensywności użytkowania oraz w pomieszczeniach wymagających ochrony przed elektrycznością statyczną. Wykładzina nie zawiera szkodliwego plastyfikatora ftalanowego, dzięki czemu może być zastosowana w pomieszczeniach przeznaczonych do długozasowego przebywania małych dzieci (żłobki, przedszkola, sale zabaw).

Gamrat **CUBUS** – a flexible multilayer covering with a transparent wear layer. Available in sheets. It has a static dissipative properties. Suitable for use in rooms where people are spending a lot of time in high traffic public buildings (school, nursery schools, health care facilities), intensively used in light industry facilities and in locations which require protection from static electricity. It doesn't contain a harmful phthalate plasticiser, so it can be used in places where small children are staying for a long time (day-carecenters, nursery schools, play rooms).

Gamrat **CUBUS** – эластичное многослойное напольное покрытие для пола с прозрачным эксплуатационным слоем. Производится в листах. Обладающее свойствами рассеивания электростатических зарядов. Может применяться в помещениях предназначенных для постоянного пребывания людей в общественных зданиях с высокой интенсивностью движения (школа, питомник, учреждения здравоохранения), в промышленных цехах легкой промышленности с высокой интенсивностью эксплуатации, а также в помещениях где требуется защита от статического электричества. Покрытие не содержит вредного фталатового пластификатора, благодаря чему может использоваться в помещениях, предназначенных для длительного пребывания маленьких детей (детских яслях, детских садах, игровых залах).

#### UWAGI:

- Przed wejściem umieścić system wycieraczek.
- Do czyszczenia nie stosować rozpuszczalników organicznych.
- Stały kontakt z przedmiotami z kolorowej gumy (np. podkładkami pod meble) może pozostawić na wykładzinie trwałe przebarwienia.
- Natychmiast usuwać z wykładziny substancje silnie barwiące.
- Dokumentacja, instrukcja montażu oraz zalecenia użytkowania i konserwacji do wglądu na stronie [www.gamrat.pl](http://www.gamrat.pl) lub wysyłamy na życzenie.

#### NOTES:

- Place the doormat system in front of the entrance.
- Do not use organic solvents for cleaning purposes.
- Constant contact with the objects made of colored rubber, such as furniture's washers, may cause permanent change of colour.
- Strongly colorant substances should be immediately removed from the covering.
- The technical documentation, installation manual, usage guidelines and maintenance can be viewed at [www.gamrat.pl](http://www.gamrat.pl) or sent on customer's request.

#### ПРИМЕЧАНИЯ:

- Положить коврик перед входом.
- Во время очистки не использовать органических растворителей.
- Постоянный контакт с предметами из цветной резины, например подкладками под мебель может вызывать необратимое изменение цвета напольного покрытия.
- Мгновенно устранить красящие вещества пола.
- Документация, инструкция по монтажу а также рекомендации по эксплуатации и консервации находятся на сайте [www.gamrat.pl](http://www.gamrat.pl) или высылаются по запросу.





PHTHALATE FREE

# Gamrat CUBUS


Elastyczna wykładzina heterogeniczna.

Flexible heterogeneous floor covering.

Эластичные гетерогенные покрытия для пола.




GAMRAT Spółka Akcyjna  
ul. Mickiewicza 108, 38-200 Jasto  
gamrat@gamrat.com.pl  
www.gamrat.pl

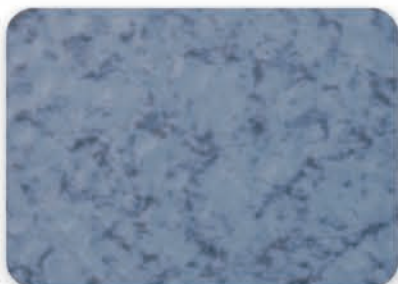

Gamrat CUBUS 9330 4712 8

9390 00 031

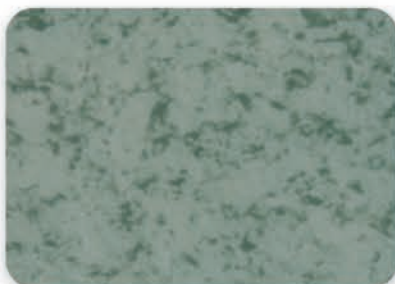


Gamrat CUBUS 9330 4713 0

9390 00 033



Gamrat CUBUS 9330 4712 3

9390 00 026

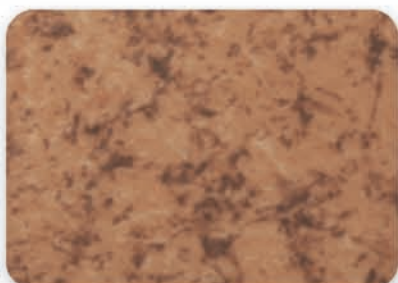

Gamrat CUBUS 9330 4712 2

9390 00 025



Gamrat CUBUS 9330 4713 1

9390 00 034



Gamrat CUBUS 9330 4712 9

9390 00 032




Gamrat CUBUS 9330 4712 6

9390 00 029



Gamrat CUBUS 9330 4712 5

9390 00 028

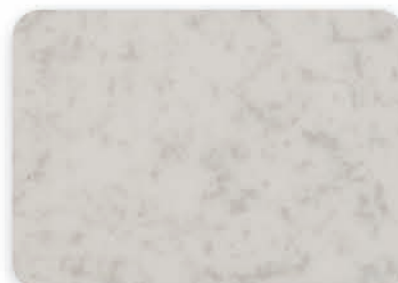

Gamrat CUBUS 9330 4712 4

9390 00 027



Gamrat CUBUS 9330 4712 1

9390 00 024



Gamrat CUBUS 9330 4713 2

9390 00 035



Gamrat CUBUS 9330 4712 7

9390 00 030



# Gamrat CUBUS

## Parametry techniczne wykładziny

## Technical parameters of covering

## Технические параметры покрытий для пола

Lata gwarancji / Warranty period (years) / Срок гарантии (годы)	-	10
Deklaracja Zgodności WE / EC-Declaration of Conformity / Декларация Соответствия ЕС	PN-EN 14041	Nr 02-14-DW
Klasyfikacja użytkowania / Usability class / Классификация по эксплуатации	PN-EN ISO 10874	34/43
Grubość całkowita / Total thickness / Общая толщина	PN-EN ISO 24346	2,0 mm
Grubość warstwy użytkowej / Thickness of wear layer / Толщина эксплуатационного слоя	PN-EN ISO 24340	0,8 mm
Szerokość rulonu / Roll width / Ширина рулона	PN-EN ISO 24341	2 m
Długość rulonu / Roll length / Длина рулона	PN-EN ISO 24341	20 m
Ciężar / Weight / Вес	PN-EN ISO 23997	2,80 kg/m <sup>2</sup>
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień / Reaction to fire / Классификация по огнеупорности	PN-EN 13501-1	B <sub>fl</sub> -s1
Ocena higieniczna / Hygiene attest / Гигиеническая оценка	-	Pozytywna / Pass / Положительная
Zachowanie elektryczne / Electrical properties / Электропроводимость	PN-EN 14041	Antystatyczna i rozpraszająca / Astatic and dissipating / Антистатическое и рассеивающее покрытие для пола
Rezystancja elektryczna / Electrical resistance / Активное сопротивление	PN-EN 1081	≤ 10 <sup>9</sup> Ω
Napięcie elektrostatyczne / Electrostatic voltage / Электростатическое напряжение	PN-EN 1815	≤ 2 kV
Oporność na poślizg / Slip resistance / Стойкость к скольжению	PN-EN 14041	Klasa DS / Class DS / Класс ДС
Dynamiczny współczynnik tarcia (wzdłuż / w poprzek) / Dynamic coefficient of friction (along / cross) / Динамический коэффициент трения (вдоль / поперёк)	PN-EN 13893	≥ 0,3
Oporność na ścieranie / Wear resistance / Прочность на истирание	PN-EN 649 / ISO 10582	Grupa T - Typ I / T Group - Type I / Группа Т - Тип I
Wgniecenie resztkowe / Residual indentation / Остаточная вмятина	PN-EN ISO 24343	≤ 0,1 mm
Stabilność wymiarów po działaniu ciepła / Dimensional stability after exposure to heat / Стабильность размеров при воздействии тепла	PN-EN ISO 23999	≤ 0,4%
Zwijanie się po działaniu ciepła / Curling after exposure to heat / Сворачиваемость под воздействием тепла	PN-EN ISO 23999	≤ 8 mm
Oporność na światło / Light resistance / Светостойкость	PN-ISO 105-B02	≥ 6
Elastyczność / Flexibility / Эластичность	PN-EN 435	Dobra / Good / Хорошая
Oporność chemiczna / Chemical resistance / Химическая стойкость	PN-EN ISO 26987	Odporna / Resistant / Стойкая
Oporność na oddziaływanie krzesła na rolkach / Resistance to impact of castor chair / Стойкость к воздействию стульев на колесиках	PN-EN 425	Odporna / Resistant / Стойкая
Oporność na symulowany ruch nogi mebla / Resistance to a furniture leg's simulated move / Стойкость к симулированным движениям ножки мебели	PN-EN 424	Odporna / Resistant / Стойкая
Redukcja dźwięków uderzeniowych Δ Lw / Striking sounds reduction Δ Lw / Снижение ударных шумов Δ Lw	PN ISO717/2	8 dB
Ogrzewanie podłogowe / Floor heating up / «Теплый» пол	-	max 27°C

\* Na zamówienie możliwość wykonania wykładziny o szerokości 4 m.

\* On request possibility of making carpets with a width of 4 m.

\* По запросу возможность изготовления ковров шириной 4 м.

### GAMRAT Spółka Akcyjna

ul. Mickiewicza 108,  
38-200 Jasło  
www.gamrat.pl

### Doradztwo techniczne:

tel. +48 606 787 164,  
e-mail: jsepiol@gamrat.com.pl

### Dział Obsługi Klienta / Export Department / Отдел экспорта:

tel. / тел. +48 13 491 45 33  
mob. / моб. +48 726 001 946  
fax / факс +48 13 491 47 56  
e-mail: flooring@gamrat.com.pl



\* Niniejsza oferta nie jest ofertą handlową w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.